

rekord Produkte im Überblick



Kunststoff Fenster



Holz Fenster



Denkmalschutz-Fenster



Kunststoff Haustüren



Holz Haustüren



Eiche Holz Haustüren

rekord Kunststoff Fenster*

quadro! plus

Bautiefe: 70mm

Sanierung und Altbau



Ausstattung im Standard:

- 5-Kammer-System
- Flächenversetzter Flügel
- Anschlagdichtung
- 80mm Flügelbreite, optional 94mm
- 68mm Rahmenbreite, optional 76mm
- Glasstärken: 24 - 41mm
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1
- Uw-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,85 W/m²K)

quadro! life

Bautiefe: 80mm

Sanierung und Neubau



Ausstattung im Standard:

- 6-Kammer-System
- Flächenversetzter Flügel
- Anschlagdichtung (AD) und Mitteldichtung (MD)
- 79mm Flügelbreite, optional 106mm
- 72mm Rahmenbreite, optional 82mm
- Glasstärken: 24 - 51mm
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1.1
optional: 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- AD: Uw-Wert**: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,78 W/m²K)
MD: Uw-Wert**: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,75 W/m²K)

quadro! blue

Bautiefe: 86mm

Neubau



Ausstattung im Standard:

- 6-Kammer-System
- Flächenversetzter Flügel
- Mitteldichtung
- 77mm Flügelbreite, optional 104mm
- 72mm Rahmenbreite, optional 86mm
- Glasstärken: 24 - 53mm
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 – 0,5
- Uw-Wert**: 0,95 W/m²K (möglich bis 0,74 W/m²K)
Uw-Wert**: 0,91 W/m²K (möglich bis 0,71 W/m²K, mit Thermomodulen)

Kundennutzen:

- Sehr energieeffizient und umweltfreundlich durch 3-fach-Verglasung (quadro! life + blue)
- Höchste Schlagregendichtigkeit
- Unschlagbare Stabilität durch den Faserverbundwerkstoff (quadro! blue)
- Hoher Lärmschutz durch das Schallschutzglas (optional wählbar)
- Leichte Reinigung durch die grat- und nuttfreie Falzausbildung
- Große Auswahl an Folierungen

*Alle Baureihen sind auch als Stiftenster oder Schiebeelement erhältlich. Weitere Informationen: Prospekt „Denkmalschutz in Holz“ und „Ihre Fenster Kunststoff“

**Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit des Fensters. Je nach eingesetzter Glasstärke kann dieser Wert variieren.

rekord Holzfenster/Stilfenster*

tigna! classic

Bautiefe: 68mm
Sanierung und Altbau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: 24 - 32mm durch große Falztiefe
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1
- Uw-Wert**^{*}: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,83 W/m²K)

tigna! life

Bautiefe: 80mm
Sanierung und Neubau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: bis zu 24 - 42mm durch große Falztiefe
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1
optional: 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- Uw-Wert**^{*}: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,79 W/m²K)

tigna! blue

Bautiefe: 92mm
Neubau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: 32 - 52mm durch große Falztiefe
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- Uw-Wert**^{*}: 0,97 W/m²K (möglich bis 0,76 W/m²K)

Kundennutzen:

- Hohe Wärmedämmung und maximale Energie- und Kosteneinsparungen (tigna! blue)
- Klima - und umweltfreundliche Fenster
- Individuelle Designmöglichkeiten
- Optimale Sicherheit durch die rekord Sicherheitspakete
- Stabiler Halt durch Qualitätsbeschläge
- Große Auswahl an Holzarten, Lacke und Lasuren
- Langlebig und pflegeleicht durch Oberflächenschutz „rekord protect“

*Alle Baureihen sind auch als Stilfenster oder Schiebeelement erhältlich. Weitere Informationen: Prospekt „Denkmalschutz in Holz“ und „Ihre Fenster Holz“


**Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit des Fensters. Je nach eingesetzter Glasstärke kann dieser Wert variieren.

Verriegelungsstufen für rekord Fenster (Holz + Kunststoff)

Einfluss des Fenster auf die Sicherheit.



rekord Basisverriegelung

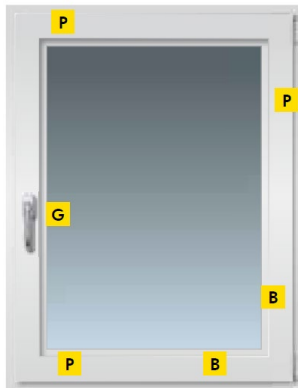

- (P) 3 Sicherheits-Pilzzapfen und -Schließstücke
 - (B) 2 Basiszapfen und -Schließstücke
 - (G) Inkl. Standard-Fenstergriff
- Bereits im Standard bei allen drei Baureihen

rekord Schutzverriegelung



- (P) 4 Sicherheits-Pilzzapfen und -Schließstücke
- (B) 1 Basiszapfen und -Schließstück
- (A) inkl. Anbohrschutz
- (G) inkl. abschließbarem Fenstergriff (100 Nm)

rekord Sicherheitsverriegelung



- (P) 7 Sicherheits-Pilzzapfen und -Schließstücke
- (A) inkl. Anbohrschutz
- (G) inkl. abschließbarer Fenstergriff (100 Nm)

Die Anzahl der Verriegelungspunkte variiert in Abhängigkeit von der Elementgröße. Die hier abgebildeten Fenster haben eine Flügelfalzgröße von 800 x 800 mm.

1) Sicherheitsausstattung kann je nach Bauart, Baureihe und Fensterausführung individuell ausfallen. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren rekord-Fachhändler an.
2) Nach Sicherheitsnorm Widerstandsklasse 2 (RC2) gemäß Vorgaben unseres Beschlaglieferanten. Für das Gesamtelement wird die Widerstandsklasse WK2 (RC2 über Korrelationstabelle in DIN EN 1627) nur in Verbindung mit einem Sicherheitsglas (P4A) und weiteren Ausstattungsdetails erreicht.

rekord Holz Haustüren

kontur – Rahmen-Bauweise

Bautiefe: 80mm

Modellreihen:

- modern
- klassik
- Nebeneingang

Holzarten:

- eiche
- eukalis
- larix
- mera

Falzarten:

- Trapezfalz
- Zierfalz



signum – Vollkern-Konstruktion

Bautiefe: 80mm

Modellreihen:

- avantgarde
- modern
- klassik

Holzarten:

- eiche
- eukalis
- larix



Ausstattung im Standard:

- Stabverleimte Stabilisierungs-Mittellage auf der Schlossseite für eine hohe Formstabilität
- rekord Sicherheitsverriegelung (RC2 Beschlagtechnik) mit durchgehendem Schlossstulp und Schliebleiste (Titanoptik)*
- Eingefrästes 3-D-Rollenband (verzinkt)
- Energiesparglas (2-fach/3-fach) mit thermisch verbessertem Randverbund („warmer Kante“)
- Umlaufende dauerelastische Dichtung am Überschlag
- Oberflächenschutz „rekord protect“, optional „rekord protect plus“
- Füllungsstärken: 24 – 40mm
- Ud-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,98 W/m²K)

Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Stahlverstärkung im Türblatt gewährleistet die Formstabilität (10 Jahre Garantie)
- rekord Sicherheitsverriegelung (RC2 Beschlagtechnik) mit durchgehendem Schlossstulp und Schliebleiste (Titanoptik)*
- Eingefrästes 3-D-Rollenband (verzinkt)
- Wärmedämmkern aus Holzfaser-Dämmplatten für eine hohe Energieeffizienz
- Umlaufende dauerelastische Dichtung am Überschlag
- Energiesparglas (2-fach/3-fach) mit thermisch verbessertem Randverbund („warmer Kante“)
- Oberflächenschutz „rekord protect“, optional „rekord protect plus“
- Füllungsstärken: 24 - 40mm
- Ud-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,97 W/m²K)

Kundennutzen:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Bedarfsgerechte Energieeffizienz
- Hohe Sicherheit bereits im Standard
- Breites Sortiment an Ornamentgläsern, Designgläsern, Lasuren und RAL-Farbtönen
- Eine Wahl zwischen verschiedenen Komfortangeboten (Fingerscan, Türspaltsicherung, rekomatic etc...)

*Alle Haustürmodelle sind optional auch mit einer Treserverriegelung (RC3) möglich (zusätzliche Doppelbolzen und Keilsperricherung).

**Der Ud-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit der Haustür. Je nach eingesetzter Glas- oder Füllungsstärke kann dieser Wert variieren.

rekord Kunststoff Haustüren

dura

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5

Modellreihen:

- modern
- vario
- klassik



Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz

(Optional **aussen** mit **flügelüberdeckender Füllung** mit einer Stärke von 70 mm, 3-fach-Verglasung: Ug 0,9 W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz)
- 3 Stück **3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz)
- **Sicherheitsverriegelung** (3-Fallenschloss mit durchgehendem Profilstulp, Titanoptik (ähnl. RAL 9007), RC2-Beschlagstechnik)
(Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Doppelbolzen und Keilsperricherung])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (<= 20 mm)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutz- und/oder Sicherheitspakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-, Lisenen-Optionen und Sockelblenden
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **rekord-Folienprogramm** auswählbar (Ausnahmen siehe Modellbeschreibung)

Kundennutzen:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Bedarfsgerechte Energieeffizienz
- Hohe Sicherheit bereits im Standard
- Breites Sortiment an Ornamentgläsern, Designgläsern, Folierungen
- Eine Wahl zwischen verschiedenen Komfortangeboten (Fingerscan, Türspaltsicherung, rekomatic etc...)

dura basic

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5

Modellreihen:

- modern
- klassik



Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz
(**flügelüberdeckende Füllung nicht möglich**)
- **3 Stück 3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz)
- **Sicherheitsverriegelung** (3-Fallenschloss mit durchgehendem Profilstulp, Titanoptik (ähnl. RAL 9007), RC2-Beschlagstechnik)
(Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Doppelbolzen und Keilsperricherung])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (<= 20 mm)
- **Reduziertes Folienprogramm** (je nach HT-Modell)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutzpakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-Optionen und Sockelblenden
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **basic-Folienprogramm** auswählbar (weitere rekord-Folien siehe Modellbeschreibung)

dura smart

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5














Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz

(Optional **aussen** mit **flügelüberdeckender Füllung** mit einer Stärke von 70 mm, 3-fach-Verglasung: Ug 0,9 W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz)
- **3 Stück 3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz)
- **Sicherheitsverriegelung** (3-Fallenschloss mit durchgehendem Profilstulp, Titanoptik (ähnl. RAL 9007), RC2-Beschlagstechnik)
(Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Doppelbolzen und Keilsperricherung])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (<= 20 mm)
- **Spezielle Stoßgriffgarnituren** (nicht das normale rekord-Programm)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutz- und/oder Sicherheitspakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-Optionen und Sockelblenden (nur 30 mm bei flügelüberdeckend [aufgesetzt])
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **rekord-Folienprogramm** auswählbar (Ausnahmen siehe Modellbeschreibung)

Verriegelungssysteme für rekord Haustüren (Holz + Kunststoff)

Schlossvariante	rekord Basisverriegelung	rekord Sicherheitsverriegelung	rekord Tresorverriegelung
Verriegelung 1	 Schwenk-riegel	 Falle Schwenk-riegel	 Falle Schwenk-riegel
Verriegelung 2			 massiver Doppel-riegel
Hauptschloss 3	 Falle Riegel	 Falle Riegel	 Falle Riegel
Verriegelung 4			 massiver Doppel-riegel
Verriegelung 5	 Schwenk-riegel	 Falle Schwenk-riegel	 Falle Schwenk-riegel
Farbe	Titanoptik (RAL 9007)	Titanoptik (RAL 9007)	Edelstahl (gebürstet)
Technik	-	RC2 Beschlagtechnik	RC3 Beschlagtechnik
Blendrahmen schlossseitig	durchgehend U-Schließbleiste, eingenumet	durchgehend U-Schließbleiste, eingenumet	durchgehend U-Schließbleiste, eingenumet
Blendrahmen bandseitig optional siehe Bausteine	Optional: Tresorkeile	Optional: Tresorkeile	Optional: Tresorkeile

- Bei 1-flügeligen, einwärtsschlagenden Holzhaustüren, ohne TSH, entspricht diese Beschlagsausstattung in der Funktion den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2/RC3 gem. DIN EN 1627. Bei einer vollständigen Ausführung nach o.g. DIN müssen die Haustüren u.a. mit speziellen Gläsern bzw. Füllungen ausgestattet werden (nicht bei allen Modellen möglich). Diese sind im Standard nicht enthalten.
- rekord Tresorverriegelung ist nicht möglich bei rekomatic sowie Automatikverriegelung. rekord Tresorverriegelung / Sicherheitsverriegelung nur in einem Höhenraster von einem Blattmaß 1.801 - 2.436 mm möglich.
- rekord Tresorverriegelung / Sicherheitsverriegelung ist nicht möglich bei Rundbogentüren und Klöntüren, da abweichende Beschlagsausführung.
- Bei Kombination der rekord Tresorverriegelung mit weiteren Ausstattungsoptionen (E-Öffner, Sperrbügel-schloss TSH) können Abweichungen von der o.g. Ausführung oder Funktion erforderlich sein.